


RC PROFIL SYSTEMLEUCHE IM ACRYLGLAS



- lineares Leuchtensystem RC im Schutzrohr aus Acrylglas
- Treiber extern
- Neigung einstellbar
- Schutzart IP66

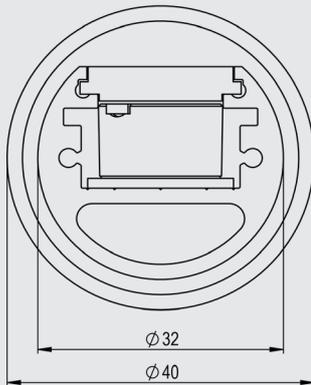

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium / Acrylglas (PMMA)
Farbe	farblos eloxiert*
Montage	Deckenaufbau
Profillänge max.	2000 mm*
LED Mass	min. 300 mm
Masse	Ø40 mm im Acrylglas
Bestückung LED	LED Flex Band / LED Print
Lichtfarbe	2700K / 3000K / 4000K*
Leistung	20W/m / 28W/m*
Farbwiedergabe	CRI >80 / 90*
Abdeckung	klar / Lochmuster
Linsoptik	12° / 29° / 50° / Wallwasher 33°/13°
Seitendeckel	Aluminium

* weitere auf Anfrage

LICHTVERTEILUNG

