



LINEARLEUCHTEN K-SERIE

KD PROFIL EINTEILIG

ARTIKEL-NR. 509-KDX-XXX

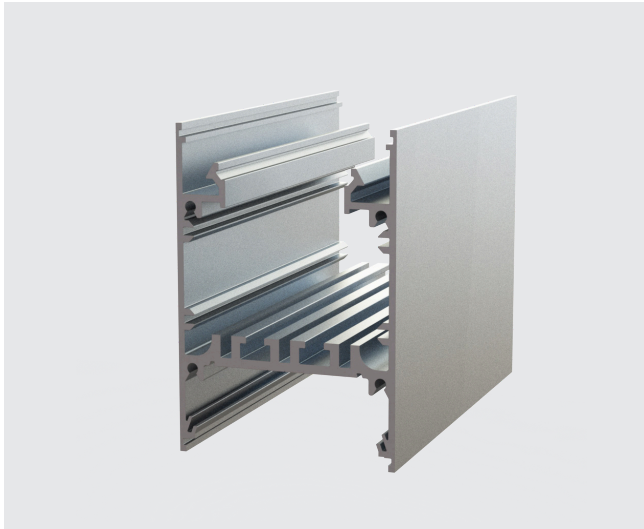

- vielseitiges, lineares Leuchtenprofil
- optional indirekte Beleuchtung möglich
- Treiber integriert
- Schutzart IP 40

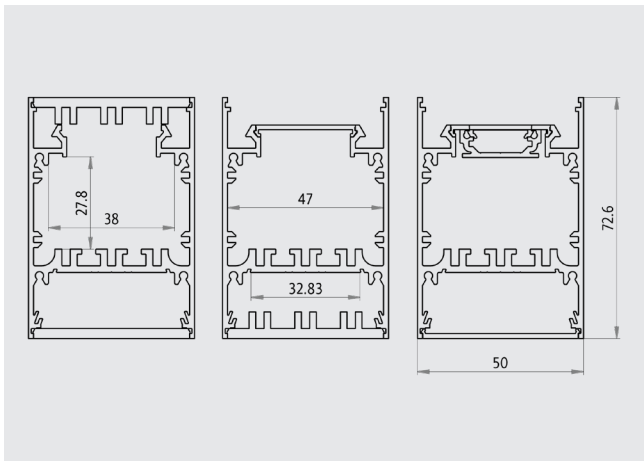


TECHNISCHE DATEN


Material	Aluminium
Farbe	farblos eloxiert*
Montage	Pendel- oder Deckenmontage
Profillänge max.	6000 mm
Höhe mit Abdeckung	72.6 mm
Bestückung LED	LED Flex Band / LED Print
Abdeckung	satiniert / CDP (nur direkt) Blinddeckel Alu
Seitendeckel	Kunststoff

* weitere auf Anfrage


LICHTVERTEILUNG

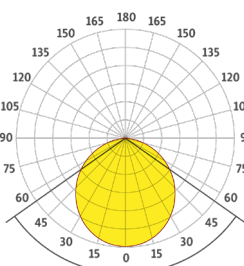


109.5°
satiniert

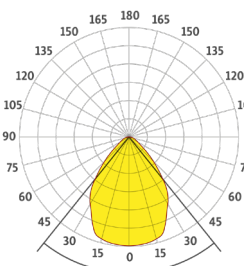

77.4°
CDP

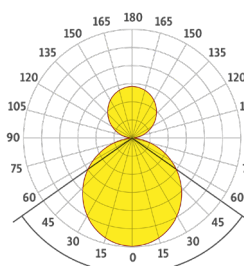

109.5°
satiniert / indirekt satiniert

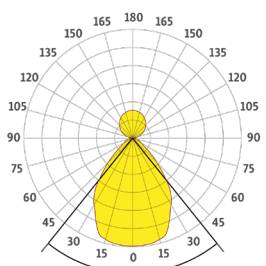

77.4°
CDP / indirekt satiniert

