


## KD PROFIL ZWEITEILIG SYSTEMLEUCHE



- vielseitiges, lineares Standard-Leuchtenprofil von 1.5 m Länge
- ON - OFF / DALI dimmbar
- Treiber integriert
- Schutzart IP 40
- Durchgangsverdrahtung

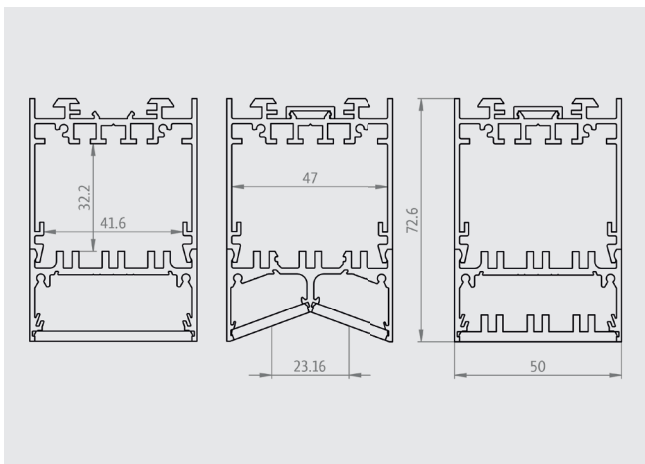

### TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Farbe	farblos eloxiert*
Montage	Pendel- oder Deckenmontage
Systemlänge max.	4500 mm (pro Träger)*
Einheit	1500 mm
Höhe mit Abdeckung	72.6 mm
Bestückung LED	LED Flex Band / LED Print
Betriebsspannung	230V ~ / 50Hz*
Lichtfarbe	2700K / 3000K / 4000K*
Leistung max.	59W/1500 mm*
Farbwiedergabe	CRI >80 / 90*
Abdeckung	satiniert / CDP / Fresnel (2 × 20°)
Seitendeckel	Aluminium

\* weitere auf Anfrage

### LICHTVERTEILUNG

